



W.A.R.R.
Construtora Ltda ME

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

DADOS DA EMPRESA

NOME : WARR CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ: 14.836.528/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256.610.010

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4614-0

ENDEREÇO : RUA VICENTE CUNHA,1073 E,PALMITAL, CHAPECÓ - SC

Dados do Responsável da empresa

Nome: Ayrton Roman

Profissão : Engenheiro Civil

RG.:3.257.576

CPF : 047.451.269-05

Endereço Residencial: Av. La Salle,389 apto 302, Xanxerê-SC

Estado Civil : Divorciado

Nacionalidade: Brasileira


AYRTON ROMAN
ENGº CIVIL
CREA-SC 102363-7





W.A.R.R.
Construtora Ltda ME

Processo Licitatório nº. 913/2023 – Tomada de Preços 05/2023

CARTA DE PROPOSTA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Romelândia – SC. Ref.:
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023

a) Pela presente submetemos à apreciação de V. S.^a a nossa proposta para o seguinte OBJETO: **O PRESENTE PROCESSO LICITAÇÃO, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS, VISA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA TOTAL DE 69,86M², DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.**

b) Nos propomos a executar pelo VALOR GLOBAL de R\$ 159.868,30 (Cento e Cinquenta e Nove mil oitocentos e Sessenta e oito reais e Trinta Centavos), conforme PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA.

c) Manteremos nossa proposta válida por 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de aberta da licitação.

d) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor AYRTON ROMAN, ENGENHEIRO CIVIL e PROPRIETÁRIO portador da Cédula de Identidade RG Nº 3.257.576, expedida pelo SSPSC , e inscrito no CPF sob o Nº 047.451.269-05, representante legal desta empresa.

e) Informamos que o nosso BDI é de 22,00% (vinte e dois por cento).

Informamos que executaremos o objeto desta licitação no prazo de 06 (seis) meses , a partir da expedição da ordem de execução.

f) Nos submetemos ao cronograma financeiro conforme expresso no edital.

g) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na Licitação e seus anexos.

Chapécó, 04 de setembro de 2023

AYRTON ROMAN

AYRTON ROMAN
ENG^o CIVIL
CREA-SC 102363-7



W.A.R.R.
Construtora Ltda ME

À: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA - SC**

Edital de Tomada de Preço nº: 05/2023

Prezados Senhores,

WARR CONSTRUTORA LTDA ME, N° CNPJ 14.836.528/0004-00, inscrição estadual numero **256610010**, sediada na Rua Vicente Cunha, 1073 E, na cidade de Chapecó -SC, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ayrton Roman, Sócio Gerente, portador da Carteira de Identidade n.º 3.257576 e do CPF n.º 047.451.269-05, e-mail : construtorawarr@gmail.com, residente e domiciliado na Av. La Salle, 389, apto 302, na cidade de Xanxerê – SC, firmado abaixo e que será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições do edital e dos Anexos que o integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo:

Preço global de R\$ 159.868,30 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Preço da Mão de Obra : R\$ 23.980,24 (VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Preço total dos materiais : R\$ 135.888,06 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS)

Outrossim, **declaramos** que:

a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;

b) A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos;

AYRTON ROMAN
ENGº CIVIL
CREA-SC 102363-7

c) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;

d) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

e) O prazo de Execução será cumprido .

f) A condições de Pagamento obedeceram o cronograma da obra e suas respectivas medições

g) A conta corrente para futuros pagamentos segue abaixo:

Banco : Banco do Brasil


Agencia : 0586-X

Conta Corrente: 52154-0

Favorecido : WARR CONSTRUTORA LTDA EPP

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições deste edital.


Chapecó, 04 de setembro de 2023



AYRTON ROMAN
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SC 102.363-7

AYRTON ROMAN
ENGº CIVIL
CREA-SC 102363-7



ORÇAMENTO

Obra: Ampliação na Unidade Básica de Saúde (TFD e Sala para Motoristas)

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, Centro, Romelândia, Santa Catarina


Área: 69,86m²
BDI: 22,00%

ITEM	CÓD. SINAPI	VALOR (R\$)	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	4813	250,00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ADESIVADA (3,00M X 1,00M), INCLUSIVE POSTES EM MADEIRA TRATADA PARA FIXAÇÃO.	3,00	m ²	R\$ 305,00	R\$ 915,00
1.2	99059	29,39	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M.	33,20	m	R\$ 35,86	R\$ 1.190,55
Total do item 1:							R\$ 2.105,55
2.0 ESTRUTURA							
2.1 SAPATAS							
2.1.1	96521	43,12	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS).	18,81	m ³	R\$ 52,61	R\$ 989,59
2.1.2	96535	75,96	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	11,10	m ²	R\$ 92,67	R\$ 1.028,64
2.1.3	96545	11,61	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM.	86,40	Kg	R\$ 14,16	R\$ 1.223,42
2.1.4	96621	231,25	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*.	0,63	m ³	R\$ 282,13	R\$ 177,74
2.1.5	103672	623,93	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	2,60	m ³	R\$ 761,19	R\$ 1.979,09
2.2 PILARES							
2.2.1	92427	66,53	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES.	44,30	m ²	R\$ 81,17	R\$ 3.595,83
2.2.2	92800	11,32	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.	73,30	Kg	R\$ 13,81	R\$ 1.012,27
2.2.3	92803	10,72	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.	187,70	Kg	R\$ 13,08	R\$ 2.455,12
2.2.4	103672	623,93	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	2,20	m ³	R\$ 761,19	R\$ 1.674,62
2.3 VIGAS							
2.3.1	92448	74,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES.	33,70	m ²	R\$ 90,28	R\$ 3.042,44
2.3.2	96536	98,79	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	42,60	m ²	R\$ 120,52	R\$ 5.134,15
2.3.3	92800	11,32	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.	97,00	Kg	R\$ 13,81	R\$ 1.339,57
2.3.4	92802	11,61	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.	202,50	Kg	R\$ 14,16	R\$ 2.867,40
2.3.5	103672	623,93	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	4,60	m ³	R\$ 761,19	R\$ 3.501,47
Total do item 2:							R\$ 30.021,35
3 IMPERMEABILIZAÇÃO							
3.1	98557	42,05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAME COM EMULSÃO ASFALTICA, DUAS DEMÃOIS.	23,57	m ²	R\$ 51,30	R\$ 1.209,14
Total do item 3:							R\$ 1.209,14

4		ALVENARIA									
4.1	97622	50,35		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.				0,62	m³	R\$ 61,43	R\$ 38,09
4.2	103332	117,66		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.				130,94	m²	R\$ 143,55	R\$ 18.796,44
4.3	93183	75,21		VERGA E CONTRA-VERGA MOLDADA IN LOCO PARA JANELAS E PORTAS.				16,30	m	R\$ 91,76	R\$ 1.485,69
				Total do item 4:						R\$ 20.330,22	
5		COBERTURA									
5.1	100382	37,08		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA (TESOURAS) DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL				95,46	m²	R\$ 45,24	R\$ 4.318,61
5.2	92544	30,32		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL				95,46	m²	R\$ 36,99	R\$ 3.531,07
5.3	94207	42,75		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.				95,46	m²	R\$ 52,16	R\$ 4.979,19
5.4	96111	57,32		FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.				88,05	m²	R\$ 69,93	R\$ 6.157,34
5.5	96121	11,57		ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).				132,44	m	R\$ 14,12	R\$ 1.870,05
5.6	42751 D	43,02		ESPELHO DE MADEIRA				32,80	m	R\$ 52,48	R\$ 1.721,34
5.7	94231	52,61		RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.				3,90	m	R\$ 64,18	R\$ 250,30
5.8	94229	151,24		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, CONFORME PROJETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.				7,80	m	R\$ 184,51	R\$ 1.439,18
5.9	94227	65,03		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, COM DIMENSÕES CONFORME PROJETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL				23,90	m	R\$ 79,34	R\$ 1.896,23
				Total do item 5:						R\$ 26.163,31	
6		REVESTIMENTOS									
6.1	87894	6,72		CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA) PREPARO EM BETONEIRA				265,10	m²	R\$ 8,20	R\$ 2.173,82
6.2	87531	28,61		EMBOÇO DESEMPENADO/PAULISTA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.				265,10	m²	R\$ 34,90	R\$ 9.251,99
6.3	43890 D	23,92		REBOCO OU ARGAMASSA FINA (EXTERNO)				91,45	m²	R\$ 29,18	R\$ 2.668,51
6.4	88497	18,58		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA (MASSA CORRIDA), APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL				159,60	m²	R\$ 22,67	R\$ 3.618,13
				Total do item 6:						R\$ 17.712,45	
7		PAVIMENTAÇÃO									
7.1	96624	150,91		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE O SOLO E=5 CM.				3,15	m³	R\$ 184,11	R\$ 579,95
7.2	101747	58,13		PISO EM CONCRETO ARMADO 20 MPA, PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE MALHA				62,86	m²	R\$ 70,92	R\$ 4.458,03
7.3	87620	28,23		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.				62,86	m²	R\$ 34,44	R\$ 2.164,90
7.4	Composição 01	119,33		REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM², ASSENTADAS COM ARGAMASSA ACIII E ACABAMENTO COM REJUNTE EPÓXI.				65,71	m²	R\$ 145,58	R\$ 9.566,06
				Total do item 7:						R\$ 16.768,94	

8		ESQUADRIAS							
8.1	102181	423,67	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, PARA PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS, ROLDANAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.	1,89	m²	R\$ 516,88	R\$ 976,90		
8.2	90797	725,16	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	Unid.	R\$ 884,70	R\$ 2.654,10		
8.3	94573	569,10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,00	m²	R\$ 694,30	R\$ 6.248,70		
8.4	101965	165,18	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L-15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	7,50	m	R\$ 201,52	R\$ 1.511,40		
8.5	102158	297,09	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM; PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO.	1,38	m²	R\$ 362,45	R\$ 500,18		
8.6	99861	471,37	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X3,25 MM.	9,00	m²	R\$ 575,07	R\$ 5.175,63		
8.7	86889	505,06	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20 X 0,50 M, PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS METÁLICOS.	1,00	Unid.	R\$ 616,17	R\$ 616,17		
				Total do item 8:		R\$ 17.066,91			
9		DRENAGEM							
9.1	91795	59,84	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO OU PLUVIAL, 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	33,07	m	R\$ 73,00	R\$ 2.414,11		
9.2	Composição 02	543,74	BOCA DE LOBO DN 0,4 m	4,00	un.	R\$ 663,36	R\$ 2.653,44		
9.3	Composição 03	793,18	BOCA DE LOBO DN 0,6 m	3,00	un.	R\$ 967,68	R\$ 2.903,04		
9.4	97902	604,61	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.	3,00	un.	R\$ 737,62	R\$ 2.212,86		
				Total do item 9:		R\$ 10.183,45			
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
10.1	104473	147,56	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).	7,00	un.	R\$ 180,02	R\$ 1.260,14		
10.2	103782	40,64	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7,00	un.	R\$ 49,58	R\$ 347,06		
10.3	104475	132,52	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	15,00	un.	R\$ 161,67	R\$ 2.425,05		
10.4	92980	9,33	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	34,50	m	R\$ 11,38	R\$ 392,61		
10.5	91839	11,40	ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	11,50	m	R\$ 13,91	R\$ 159,97		
10.6	39805	194,82	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	1,00	un.	R\$ 237,68	R\$ 237,68		
10.7	93653	11,40	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	un.	R\$ 13,91	R\$ 13,91		
10.8	93654	12,12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5,00	un.	R\$ 14,79	R\$ 73,95		
10.9	93658	21,88	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	un.	R\$ 26,69	R\$ 26,69		
10.10	39446	131,04	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	1,00	un.	R\$ 159,87	R\$ 159,87		
				Total do item 10:		R\$ 5.096,93			

11		PINTURA									
11.1	88485	3,56		251,05	m ²	R\$	4,34	R\$	1.089,56		
11.2	88489	11,48		91,45	m ²	R\$	14,01	R\$	1.281,21		
11.3	42792 D	52,66		159,60	m ²	R\$	64,25	R\$	10.254,30		
11.4	102218	15,52		3,94	m ²	R\$	18,93	R\$	74,58		
Total do item 11:										R\$	12.690,65
12		PREVENTIVO DE INCÊNDIOS									
12.1	101908	179,90		1	un.	R\$	219,48	R\$	219,48		
12.2	38774,00	21,23		2	un.	R\$	25,90	R\$	51,80		
12.3	Cotação	20,00		1	un.	R\$	24,40	R\$	24,40		
12.4	Cotação	20,00		1	un.	R\$	24,40	R\$	24,40		
12.5	Cotação	20,00		1	un.	R\$	24,40	R\$	24,40		
Total do item 12:										R\$	344,48
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
13.1	Cotação	20,00		3,00	un.	R\$	24,40	R\$	73,20		
13.2	88316	19,00		4,00	h	R\$	23,18	R\$	92,72		
Total do item 13:										R\$	165,92
TOTAL GERAL DA OBRA										R\$	159.868,30

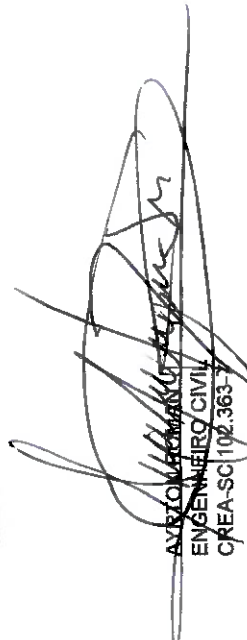
 AYRTON ROMAN
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SC 102.363-7

Chapecó, SC, 04 de setembro 2023

AYRTON ROMAN
ENGO CIVIL
CREA-SC 102363-7



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obr: Ampliação na Unidade Básica de Saúde (TFD e Sala para Motoristas)
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, Centro, Romelândia, Santa Catarina

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	SERVIÇOS A EXECUTAR																	
			MES 01			MES 02			MES 03			MES 04			MES 05			MES 06		
			NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.105,55	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%			
2	ESTRUTURA	R\$ 30.021,35	30%	30%	40%	70%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%			
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.209,14	50%	50%	30%	80%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%			
4	ALVENARIA	R\$ 20.330,22	10%	10%	20%	30%	30%	60%	60%	10%	70%	80%	20%	100%	0%	100%	100%			
5	COBERTURA	R\$ 26.163,31	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	40%	60%	80%	40%	100%	0%	100%	100%			
6	REVESTIMENTOS	R\$ 17.712,45	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	40%	60%	80%	40%	100%	0%	100%	100%			
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 16.766,94	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	40%	60%	80%	40%	100%	0%	100%	100%			
8	ESQUADRIAS	R\$ 17.068,91	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	40%	60%	80%	100%			
9	DRENAGEM	R\$ 10.183,45	0%	0%	10%	10%	10%	10%	20%	30%	30%	30%	30%	60%	80%	80%	100%			
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 5.095,93	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
11	PINTURA	R\$ 12.698,65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
12	PREVENTIVO DE INCENDIOS	R\$ 344,48	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 165,92	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
TOTAL		R\$ 159.868,30	8,60% R\$ 13.749,55	8,60% R\$ 13.749,55	13,02% R\$ 20.809,46	21,67% R\$ 34.559,01	21,67% R\$ 34.559,01	23,96% R\$ 38.308,28	24,72% R\$ 39.521,06	24,72% R\$ 39.521,06	24,72% R\$ 39.521,06	24,72% R\$ 39.521,06	24,72% R\$ 39.521,06	24,72% R\$ 39.521,06	24,72% R\$ 39.521,06	24,72% R\$ 39.521,06	24,72% R\$ 39.521,06	24,72% R\$ 39.521,06		

Ayrton Roman
 Engenheiro Civil - CREA/SC 102.363-7

Chapecó, SC, 04 de setembro de 2023.

AYRTON ROMAN
ENGº CIVIL
CREA-SC 102363-7

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Romelândia
-------------------------	-----------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTEAMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) COM ÁREA TOTAL DE 69,86m²

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1**TIPO DE OBRA**

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,70%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	1,12%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)		
BDI COM desoneração	BDI DES	22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Chapeco, 4 de Setembro de 2023

Responsável Técnico
 Nome: AYRTON ROMAN
 CREA-SC: 102.363-7

AYRTON ROMAN
ENGº CIVIL
CREA-SC 102363-7



W.A.R.R.
Construtora Ltda ME

Processo Licitatório nº. 913/2023 – Tomada de Preços 05/2023.
(ANEXO VI)

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AYRTON ROMAN, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.257.576 e do CPF nº047.451.269-05 como representante devidamente constituído de WARR CONSTRUTORA LTDA EPP inscrita no CNPJ nº 14.836.528/0001-00 doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Município de CHAPECÓ, em 04 de SETEMBRO de 2023


(assinatura do representante legal do Licitante)

AYRTON ROMAN
ENGº CIVIL
CREA-SC 102363-7



W.A.R.R.

Construtora Ltda ME

Processo Licitatório nº. 913/2023 – Tomada de Preços 05/2023.
(ANEXO VII)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A HABILITAÇÃO

A signatária WARR CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.836.528/0001-00, sediada na Rua Vicente Cunha, 10723 E, Palmital, Chapecó neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. Ayrton Roman, inscrito no CPF sob o nº 047.451.269-05 portador da cédula de identidade nº 3.257.576 expedida por SSPSC, DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

CHAPECO 04 DE SETEMBRO DE 2023

Assinatura do Representante Legal da Empresa

AYRTON ROMAN

RG 3.257.5756

AYRTON ROMAN
ENGº CIVIL
CREA-SC 102363-7

14.836.528/0001-00

W.A.R.R. CONSTRUTORA LTDA ME

AV. 7 DE SETEMBRO, 393
CENTRO - CEP 81614-769

PALMITAL - SC



W.A.R.R.

Construtora Ltda ME

Processo Licitatório nº. 913/2023 – Tomada de Preços 05/2023.
ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa WARR CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ nº 14.836.528/0001-00 é **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra.

Atenciosamente,

(Assinatura do representante legal)

AYRTON ROMAN
RG 3.257.576

AYRTON ROMAN
ENGº CIVIL
CREA-SC 102363-7