



SEÇÃO TIPO
ESCALA: 1 : 50



DETALHE REMENDO
ESCALA: 1 : 50

PERFIL LONG. RUA 7 DE SETEMBRO.per

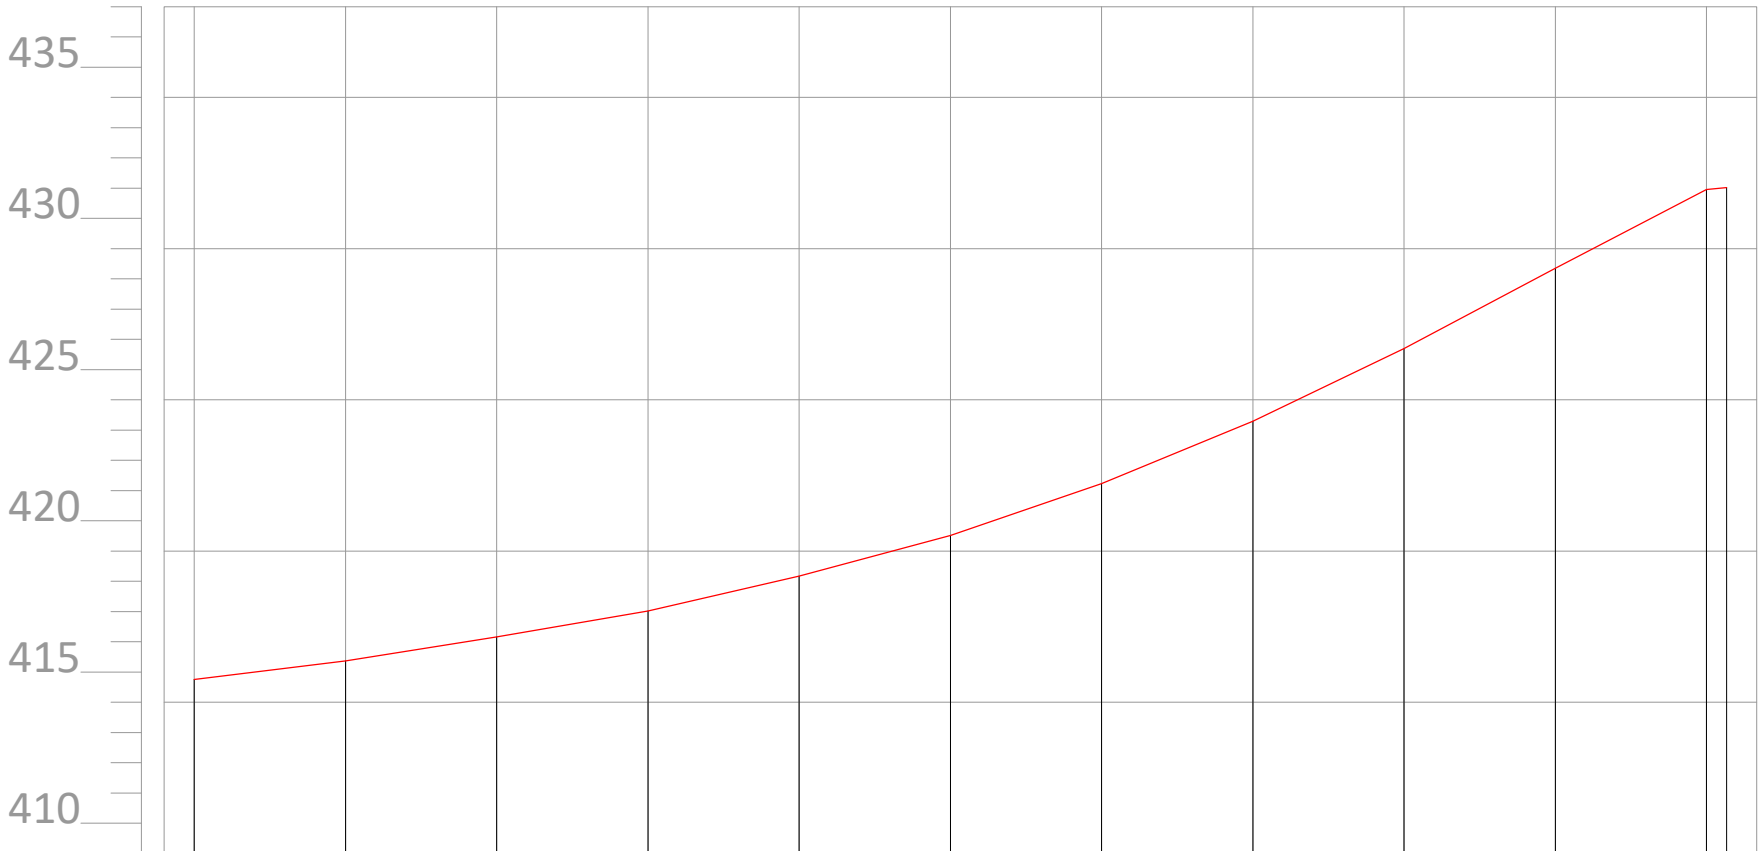

Distância	Cotas do Terreno	Estaca
0,000	414.757	0
10,000	415.363	1
20,000	416.158	2
30,000	417.020	3
40,000	418.170	4
50,000	419.515	5
60,000	421.224	6
70,000	423.295	7
80,000	425.689	8
90,000	428.345	9
100,000	430.950	10
101,322	431.016	10+1.322

PERFIL LONGITUDINAL


ESC. H: 1:500
ESC. V.: 1:250



FOTO 01

FOTO 02

FOTO 03

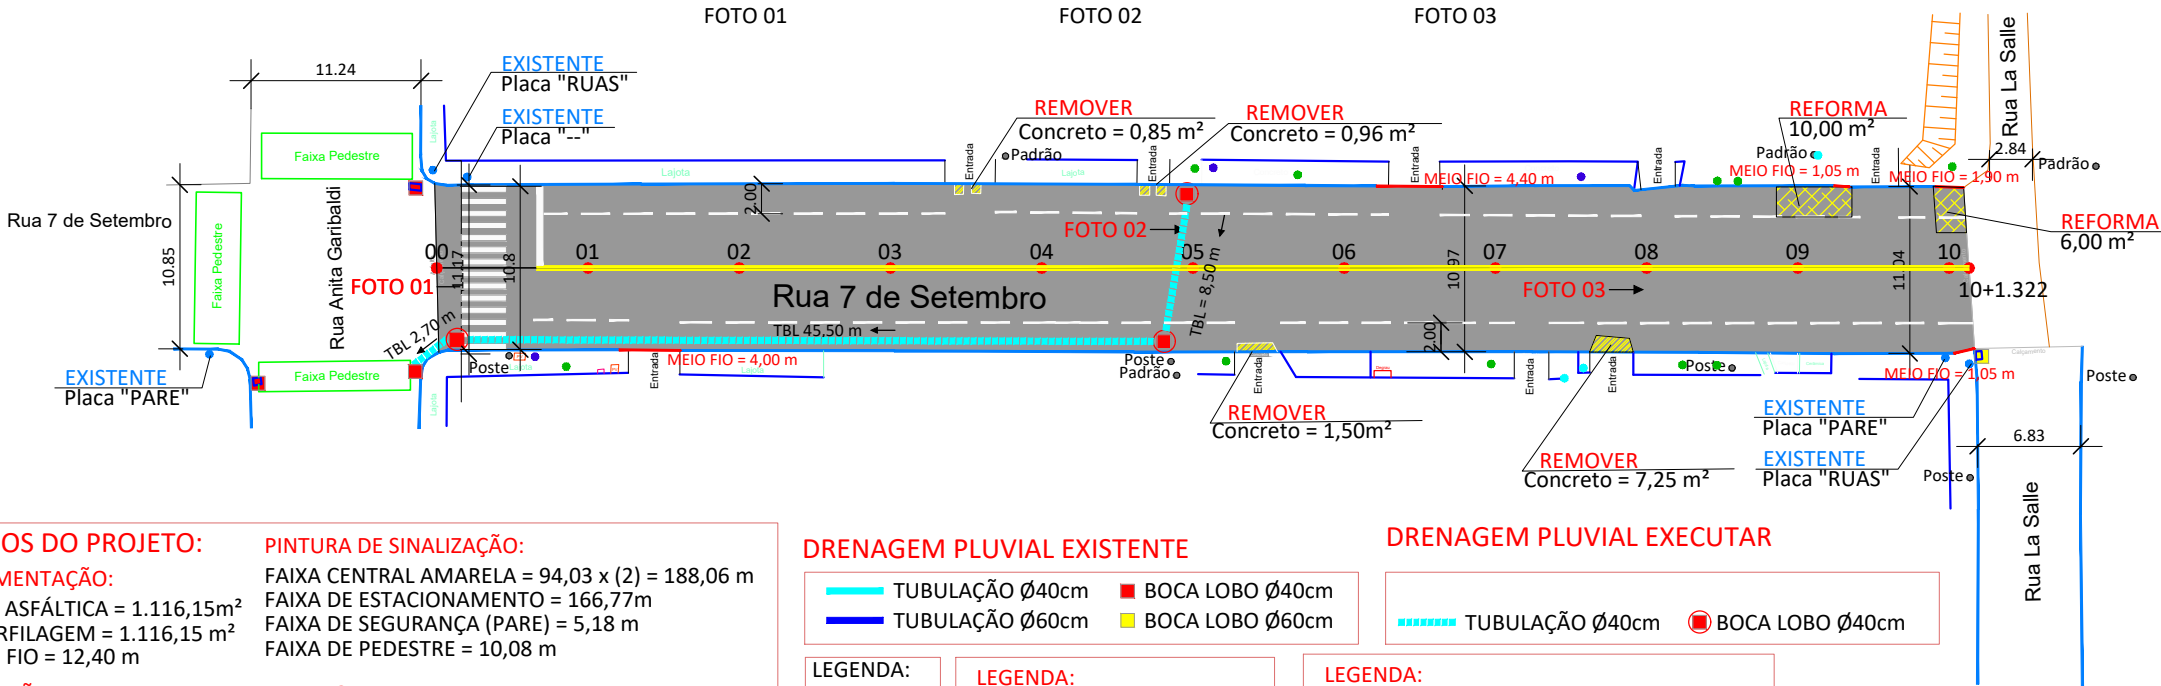

DADOS DO PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO:
CAPA ASFÁLTICA = 1.116,15m²
REPERFILAGEM = 1.116,15 m²
MEIO FIO = 12,40 m
REMOÇÃO:
CONCRETO = 10,56 m²
CALÇAMENTO = 16,00 m²
PINTURA DE SINALIZAÇÃO:
FAIXA CENTRAL AMARELA = 94,03 x (2) = 188,06 m
FAIXA DE ESTACIONAMENTO = 166,77m
FAIXA DE SEGURANÇA (PARE) = 5,18 m
FAIXA DE PEDESTRE = 10,08 m
DRENAGEM:
BOCA DE LOBO Ø40 = 3 un
TUBULAÇÃO Ø40 = 56,70 m

DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTE
TUBULAÇÃO Ø40cm
TUBULAÇÃO Ø60cm
BOCA LOBO Ø40cm
BOCA LOBO Ø60cm
DRENAGEM PLUVIAL EXECUTAR
TUBULAÇÃO Ø40cm
BOCA LOBO Ø40cm
LEGENDA:
ÁRVORE
POSTE
PLACAS
LIXEIRA
MARCO
LEGENDA:
MEIO FIO - EXECUTAR
MEIO FIO - EXISTENTE
LEGENDA:
PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE
PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO

PLANIALTIMÉTRICO

ESC.: 1:500



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDERECO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE
ROMELÂNDIA - SC

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA 7 DE SETEMBRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC: 090.319-0 REG. NACIONAL: 250654897-1 CARLINE JOICE HACKENHAAR		ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES: IMAGEM DE LOCALIZAÇÃO E COORDENADAS GERADAS PELO GOOGLE EARTH PRO		TOPÓGRAFO: MATEUS TURATTI ENGENHEIRO FLORESTAL CREA/SC: 111.227-5 Geomensor Inscra FXQ GeoTerra Topografia	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA - SC		ASS. PREFEITO:	
LOCAL: PERÍMETRO URBANO		MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	
DESENHO: VINICIUS PEROSA	Nº DESENHO: D3/2024/ROMELÂNDIA/DEZ/RUA 7 DE SETEMBRO	DATA: DEZEMBRO/2024	ESCALA: INDICADA